


Señalética Luces de Emergencia Fotoluminiscente con Base

DESCRIPCIÓN

Señalética de emergencia con acabado fotoluminiscente de alta intensidad que identifica claramente la ubicación de luminarias autónomas en instalaciones. Su revestimiento en vinil que brilla en la oscuridad tras absorber luz natural o artificial facilita la localización rápida durante fallos eléctricos, asegurando evacuación segura conforme a normativa técnica peruana.

FOTOLUMINISCENTES ADHESIVO

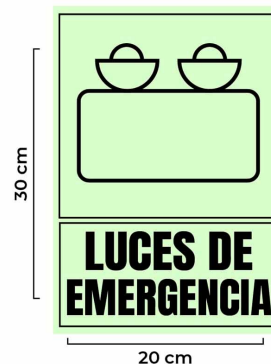

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Función: Identificar de forma clara y rápida la ubicación de las luminarias de emergencia autónomas para facilitar su monitoreo y uso en situaciones de falla eléctrica.
- Material de la Base: Celtex de 3 mm (PVC espumado)
- Acabado: Lámina de vinil fotoluminiscente de alta intensidad que brilla en la oscuridad tras absorber luz artificial o natural.
- Ancho: 20 cm
- Alto: 30 cm
- Formato: Vertical estándar
- Norma: NTP 399.010-1
- Color de Seguridad: Verde
- Contraste: Pictograma y bordes en blanco; texto informativo en negro
- Elementos Gráficos: Pictograma que representa una luminaria con dos focos orientables y la leyenda «LUCES DE EMERGENCIA» en la parte inferior.
- Instalación: 4 puntos de cinta doble contacto en el reverso para fijación sobre superficies lisas.
- Cumplimiento Normativo: Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010-1
- Categoría: Señales de Evacuación y Emergencia

RECOMENDACIONES

- Instala la señalética a la altura de los ojos para máxima visibilidad
- Asegura exposición a luz natural o artificial para activación óptima
- Limpia regularmente la superficie para mantener brillo fotoluminiscente
- Verifica la fijación periódicamente en ambientes con vibraciones

BENEFICIOS

- Identificación rápida de luminarias en situaciones de emergencia
- Brillo autónomo en la oscuridad sin energía eléctrica
- Cumplimiento con normativa técnica peruana NTP 399.010-1
- Instalación simple mediante adhesivos de doble contacto
- Visibilidad garantizada con contraste verde y blanco